




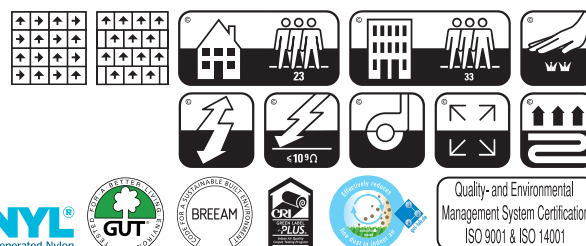
# Rock







Wstępna specyfikacja zgodnie z normą EN 1307

Metoda produkcji	ISO 2424		Tuftowana 1/10"
Postać	ISO 2424		Pętłkowa
Metoda barwienia			Barwiona w masie
Wymiary	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 płytek w opakowaniu)
Górna warstwa podłoża	ISO 2424		Poliester
Dolna warstwa podłoża	ISO 2424		DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®
Skład runa	ISO 2424		BCF Poliamid 6 i ECONYL® (ECONYL® zawiera 100% składników z regenerowanej) **
Wysokość całkowita	ISO 1765	mm	7.0
Wysokość warstwy użytkowej	ISO 1766	mm	3.6
Ciężar całkowity	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4200
Ciężar runa	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	685
Ciężar powierzchniowy runa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	420
Gęstość runa	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.117
Liczba pęczków	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	950
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Oporność elektrostatyczna pionowa	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Oporność elektrostatyczna pozioma	ISO 10965	Ohm	-
Klasyfikacja użytkowa	EN 1307		33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie
Klasa komfortu	EN 1307		LC 2
Stabilność wymiarowa	EN 986	%	≤ 0,2
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	25
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.01    0.03    0.08    0.19    0.34    0.42
Redukcja hałasu	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.20
Odporność termiczna	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.076
Palność	EN 13501-1		Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		5CDD560E


 Wyprodukowany przez:  
 Tarkett BV  
 Taxandriaweg 15  
 NL - 5142 PA Waalwijk  
 EN 14041  
 0493-CPR-0002



\*\* ECONYL® to włókno pochodzące w 100% z regenerowanej. Całkowita % zawartość składnika regenerowanego wanego różni się w zależności od produktu i od koloru. Informacje, czy kolor zawiera ECONYL® oraz jego dokładną % zawartość można znaleźć na naszej stronie internetowej: professionals.tarkett.com

Wykładziny dywanowe DESSO muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Uwaga: Produkty DESSO mogą być używane wyłącznie jako pokrycia podłogowe. Tarkett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i użytkowych produktów. professionals.tarkett.com

PL-20180510